

Überdachungen Ravenna

KOMFORT
PROGRES 95/105
GRANDE

**** Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung**

Komfort

	Höhe		Höhe		Höhe
4.00 x 6.43 m	2.20 **	4.25 x 6.43 m	2.20 **	4.50 x 6.43 m	2.25 **
4.00 x 7.64 m	2.20 **	4.25 x 7.64 m	2.20 **	4.50 x 7.16 m	2.25 **
4.00 x 8.55 m	2.25 **	4.25 x 8.55 m	2.25 **	4.50 x 8.55 m	2.30 **
4.00 x 9.50 m	2.25	4.25 x 9.50 m	2.25	4.50 x 9.50 m	2.30
4.00 x 10.68 m	2.30 **	4.25 x 10.68 m	2.30 **	4.50 x 10.68 m	2.35 **
4.00 x 11.90 m	2.30	4.25 x 11.90 m	2.30	4.50 x 11.90 m	2.35
4.00 x 12.81 m	2.35 **	4.25 x 12.81 m	2.35 **	4.50 x 12.81 m	2.40 **
4.00 x 14.00 m	2.35	4.25 x 14.00 m	2.35	4.50 x 14.00 m	2.40
4.00 x 14.99 m	2.40 **	4.25 x 14.99 m	2.40 **	4.50 x 14.99 m	2.45 **

Progres 95/105

4.75 x 6.40 m	2.40	5.00 x 6.40 m	2.45	5.25 x 6.40 m	2.45
4.75 x 7.16 m	2.40	5.00 x 6.98 m	2.45	5.25 x 6.98 m	2.45
4.75 x 8.55 m	2.45	5.00 x 8.55 m	2.50	5.25 x 8.55 m	2.55
4.75 x 9.32 m	2.45	5.00 x 9.32 m	2.50	5.25 x 9.32 m	2.55
4.75 x 10.70 m	2.50	5.00 x 10.70 m	2.60	5.25 x 10.70 m	2.60
4.75 x 11.66 m	2.50	5.00 x 11.66 m	2.60	5.25 x 11.66 m	2.60
4.75 x 12.84 m	2.55	5.00 x 12.84 m	2.65	5.25 x 12.84 m	2.65
4.75 x 14.00 m	2.55	5.00 x 14.00 m	2.65	5.25 x 14.00 m	2.65
4.75 x 14.99 m	2.60	5.00 x 14.99 m	2.70	5.25 x 14.99 m	2.70
5.50 x 6.40 m	2.50	5.75 x 6.40 m	2.50	6.00 x 6.40 m	2.50
5.50 x 6.98 m	2.50	5.75 x 6.98 m	2.50	6.00 x 6.98 m	2.50
5.50 x 8.55 m	2.60	5.75 x 8.55 m	2.60	6.00 x 8.55 m	2.60
5.50 x 9.32 m	2.60	5.75 x 9.32 m	2.60	6.00 x 9.32 m	2.60
5.50 x 10.70 m	2.70	5.75 x 10.70 m	2.70	6.00 x 10.70 m	2.70
5.50 x 11.66 m	2.70	5.75 x 11.66 m	2.70	6.00 x 11.66 m	2.70
5.50 x 12.84 m	2.75	5.75 x 12.84 m	2.80	6.00 x 12.84 m	2.80
5.50 x 14.00 m	2.75	5.75 x 14.00 m	2.80	6.00 x 14.00 m	2.80
5.50 x 14.99 m	2.85	5.75 x 14.99 m	2.90	6.00 x 14.99 m	2.90

6.25 x 8.55 m	2.65	6.50 x 8.55 m	2.65	6.75 x 8.55 m	2.70
6.25 x 9.32 m	2.65	6.50 x 9.32 m	2.65	6.75 x 9.32 m	2.70
6.25 x 10.70 m	2.75	6.50 x 10.70 m	2.75	6.75 x 10.70 m	2.80
6.25 x 11.66 m	2.75	6.50 x 11.66 m	2.75	6.75 x 11.66 m	2.80
6.25 x 12.84 m	2.85	6.50 x 12.84 m	2.85	6.75 x 12.84 m	2.85
6.25 x 14.00 m	2.85	6.50 x 14.00 m	2.85	6.75 x 14.00 m	2.85
6.25 x 14.99 m	2.95	6.50 x 14.99 m	2.95	6.75 x 14.99 m	2.95
7.00 x 8.55 m	2.70	7.25 x 8.55 m	2.75	7.50 x 8.55 m	2.75
7.00 x 9.32 m	2.70	7.25 x 9.32 m	2.75	7.50 x 9.32 m	2.75
7.00 x 10.70 m	2.80	7.25 x 10.70 m	2.85	7.50 x 10.70 m	2.85
7.00 x 11.66 m	2.80	7.25 x 11.66 m	2.85	7.50 x 11.66 m	2.85
7.00 x 12.84 m	2.90	7.25 x 12.84 m	2.90	7.50 x 12.84 m	2.95
7.00 x 14.00 m	2.90	7.25 x 14.00 m	2.90	7.50 x 14.00 m	2.95
7.00 x 14.99 m	3.00	7.25 x 14.99 m	3.00	7.50 x 14.99 m	3.00
7.00 x 16.34 m	3.00	7.25 x 16.34 m	3.00	7.50 x 16.34 m	3.00

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp od schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungskipptür (integriert in Schiebetür)

Klappe an der Stirnseite

andere Umgestaltungen der Stirnseiten

Verschliessbarer Türhebel

Komfort

Laufschiene Verlängerung

	Breite
DOPPELRORIG	144 mm
DREIROHRIG	214 mm
VIERROHRIG	284 mm
FÜNFROHRIG	354 mm
SECHSROHRIG	424 mm
SIEBENROHRIG	494 mm

Grande

Laufschiene Verlängerung

	Breite
DOPPELRORIG	194/204 mm
DREIROHRIG	289/309 mm
VIERROHRIG	384/414 mm
FÜNFROHRIG	479/519 mm
SECHSROHRIG	574/624 mm
SIEBENROHRIG	669/729 mm

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), U=3,1 W/m² K

LAUFSCIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

KOMFORT – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 4,5m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 4,5m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 4,5m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

ARRETIERUNGSSYSTEM KOMFORT / PROGRES - CATUS

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONS BASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:


- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), U=2,5 W/m²K 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), U=3,1 W/m²K 8%
- Doppelstegplatte, Raughton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), U=3,1 W/m²K 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), U = 5,4 W/m²K 17%

Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm

- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Längsseite,
klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 oder 10 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS

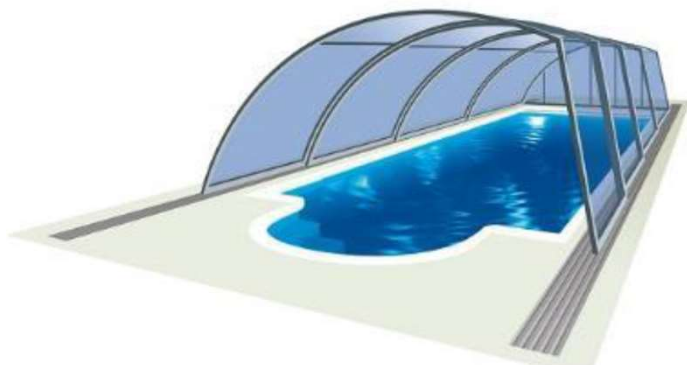

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.