

Überdachungen Oceanic *flaches Modell*

KOMFORT

PROGRES 95/105

GRANDE

* Überdachungen, die in der Standardausführung 4 Stk. tragende Profile pro Segment haben

** Im Fall der Anforderung der verstärkten inneren fixen Stirnseiten verkürzt sich die Innenlänge der Überdachung um 100mm.

Progres 95

	Höhe		Höhe		Höhe
4.00 x 4.35 m	0.85 **	4.25 x 4.35 m	0.85 **	4.50 x 6.50 m	0.95 **
4.00 x 6.50 m	0.90 **	4.25 x 6.50 m	0.90 **	4.50 x 7.71 m	0.95 **
4.00 x 7.71 m	0.90 **	4.25 x 7.71 m	0.90 **	4.50 x 8.65 m	1.00 **
4.00 x 8.65 m	1.00 **	4.25 x 8.65 m	1.00 **	4.50 x 10.26 m	1.00 **
4.00 x 10.26 m	1.00 **	4.25 x 10.26 m	1.00 **	4.50 x 10.80 m	1.10 **
4.00 x 10.80 m	1.10 **	4.25 x 10.80 m	1.10 **	4.50 x 12.82 m	1.10 **
4.00 x 12.82 m	1.10 **	4.25 x 12.82 m	1.10 **	4.50 x 12.94 m	1.15 **
4.00 x 12.94 m	1.15 **	4.25 x 12.94 m	1.15 **	4.50 x 15.37 m	1.15 **
4.00 x 15.37 m	1.15 **	4.25 x 15.37 m	1.15 **	4.50 x 15.10 m	1.25 **
4.00 x 15.10 m	1.25 **	4.25 x 15.10 m	1.25 **		
4.75 x 6.50 m	0.95 **	5.00 x 6.50 m	1.05 **	5.25 x 6.50 m	1.05 **
4.75 x 7.71 m	0.95 **	5.00 x 7.71 m	1.05 **	5.25 x 7.71 m	1.05 **
4.75 x 8.65 m	1.00 **	5.00 x 8.65 m	1.10 **	5.25 x 8.65 m	1.10 **
4.75 x 10.26 m	1.00 **	5.00 x 10.26 m	1.10 **	5.25 x 10.26 m	1.10 **
4.75 x 10.80 m	1.10 **	5.00 x 10.80 m	1.20 **	5.25 x 10.80 m	1.20 **
4.75 x 12.82 m	1.10 **	5.00 x 12.82 m	1.20 **	5.25 x 12.82 m	1.20 **
4.75 x 12.94 m	1.15 **	5.00 x 12.94 m	1.30 **	5.25 x 12.94 m	1.30 **
4.75 x 15.37 m	1.15 **	5.00 x 15.37 m	1.30 **	5.25 x 15.37 m	1.30 **
4.75 x 15.10 m	1.25 **	5.00 x 15.10 m	1.35 **	5.25 x 15.10 m	1.35 **
		5.00 x 17.24 m	1.40	5.25 x 17.24 m	1.40
5.50 x 6.50 m	1.05 **	5.75 x 6.50 m	1.05 **	6.00 x 6.50 m	1.10 **
5.50 x 7.71 m	1.05 **	5.75 x 7.71 m	1.05 **	6.00 x 7.71 m	1.10 **
5.50 x 8.65 m	1.15 **	5.75 x 8.65 m	1.15 **	6.00 x 8.65 m	1.15 **
5.50 x 10.26 m	1.15 **	5.75 x 10.26 m	1.15 **	6.00 x 10.26 m	1.15 **
5.50 x 10.80 m	1.20 **	5.75 x 10.80 m	1.20 **	6.00 x 10.80 m	1.25 **
5.50 x 12.82 m	1.20 **	5.75 x 12.82 m	1.20 **	6.00 x 12.82 m	1.25 **
5.50 x 12.94 m	1.30 **	5.75 x 12.94 m	1.30 **	6.00 x 12.94 m	1.30 **
5.50 x 15.37 m	1.30 **	5.75 x 15.37 m	1.30 **	6.00 x 15.37 m	1.30 **
5.50 x 15.10 m	1.40 **	5.75 x 15.10 m	1.40 **	6.00 x 15.10 m	1.40 **
5.50 x 17.24 m	1.45 **	5.75 x 17.24 m	1.45 **	6.00 x 17.24 m	1.50 **

6.25 x 8.65 m	1.15	**	6.50 x 8.55 m	1.15	6.75 x 8.55 m	1.20
6.25 x 10.26 m	1.15	**	6.50 x 10.17 m	1.15	6.75 x 10.17 m	1.20
6.25 x 10.70 m	1.25	**	6.50 x 10.70 m	1.25	6.75 x 10.70 m	1.30
6.25 x 12.72 m	1.25	**	6.50 x 12.72 m	1.25	6.75 x 12.72 m	1.30
6.25 x 12.84 m	1.30	**	6.50 x 12.84 m	1.30	6.75 x 12.84 m	1.35
6.25 x 14.70 m	1.30	**	6.50 x 14.70 m	1.30	6.75 x 15.27 m	1.35
6.25 x 14.99 m	1.40	**	6.50 x 14.99 m	1.40	6.75 x 14.99 m	1.45
6.25 x 17.14 m	1.50	**	6.50 x 17.14 m	1.50	6.75 x 17.14 m	1.55
7.00 x 8.55 m	1.20		7.25 x 8.55 m	1.20	7.50 x 8.55 m	1.25
7.00 x 10.17 m	1.20		7.25 x 10.17 m	1.20	7.50 x 10.17 m	1.25
7.00 x 10.70 m	1.30		7.25 x 10.70 m	1.30	7.50 x 10.70 m	1.35
7.00 x 12.72 m	1.30		7.25 x 12.72 m	1.30	7.50 x 12.72 m	1.35
7.00 x 12.84 m	1.35		7.25 x 12.84 m	1.35	7.50 x 12.84 m	1.45
7.00 x 15.27 m	1.35		7.25 x 15.27 m	1.35	7.50 x 15.27 m	1.45
7.00 x 14.99 m	1.45		7.25 x 14.99 m	1.45	7.50 x 14.99 m	1.55
7.00 x 17.14 m	1.55		7.25 x 17.14 m	1.55	7.50 x 17.14 m	1.60
7.75 x 8.55 m	1.30		8.00 x 8.55 m	1.30		
7.75 x 10.17 m	1.30		8.00 x 10.17 m	1.30		
7.75 x 10.70 m	1.40		8.00 x 10.70 m	1.40		
7.75 x 12.72 m	1.40		8.00 x 12.72 m	1.40		
7.75 x 12.84 m	1.50		8.00 x 12.84 m	1.50	*	
7.75 x 15.27 m	1.50		8.00 x 15.27 m	1.50	*	
7.75 x 14.99 m	1.60		8.00 x 14.99 m	1.60	*	
7.75 x 17.14 m	1.70		8.00 x 17.14 m	1.70	*	

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite

Doppeltür (klapp- od. schiebbar)

Seitenschiebetür

Belüftungsskipptür (integriert in Schiebetür)

Klappe an der Stirnseite, andere Umgestaltungen der Stirnseiten

Verschliessbarer Türhebel

STANDARD AUSFÜHRUNG

FARB TÖNE: Silber RAL 9006, weiss RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: • Kompakt – Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig – Stirn- und Längsseiten, U = 5,4 W/m² K

• Doppelstegplatte - klar Stärke 8mm, UV-beständig (einseitig) U=3,3 W/m² K, im Dachbereich

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

Stirnseiten: aussen - fix bis zur Innenbreite 6,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

innen - fix von der Innenbreite 6,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

Dieses Modell bis zur Innenbreite 6,25m kann kostenlos mit den abnehmbaren Stirnseiten bestellt werden.

innen - fix von der Innenbreite 5,25m, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

1 Stk. Seitenschiebetür im größten Element, lt. Kundenwunsch
Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm
ARRETIERUNGSSYSTEM PROGRES - CATUS

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS


KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), $U = 5,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 10%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

Andere Überdachungshöhen

- Erhöhung der Überdachung bis 100 mm GRATIS
- Erhöhung der Überdachung um alle weiteren 100 mm 3%

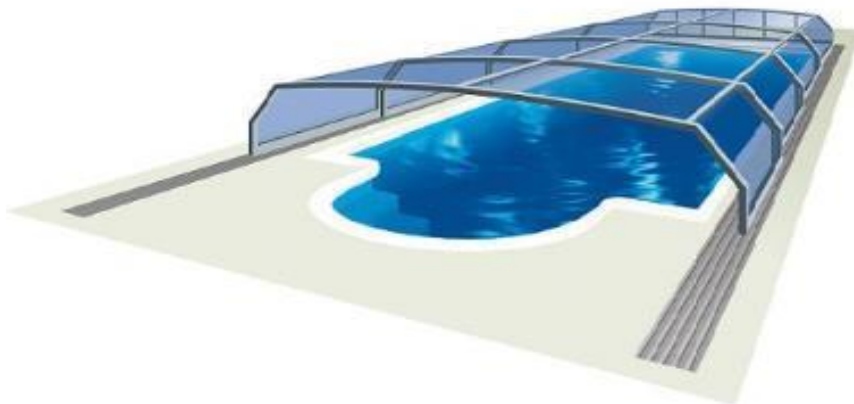

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.
Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.