

Überdachungen Style™

PROGRES 95/105

GRANDE

Progres 95

	Höhe		Höhe		Höhe
5.00 x 6.40 m	2.62	5.25 x 6.40 m	2.62	5.50 x 6.40 m	2.62
5.00 x 7.61 m	2.62	5.25 x 7.61 m	2.62	5.50 x 7.61 m	2.62
5.00 x 8.55 m	2.72	5.25x 8.55 m	2.72	5.50 x 8.55 m	2.72
5.00 x 10.17 m	2.72	5.25 x 10.17 m	2.72	5.50 x 10.17 m	2.72
5.00 x 10.70 m	2.81	5.25 x 10.70 m	2.81	5.50 x 10.70 m	2.81
5.00 x 12.72 m	2.81	5.25 x 12.72 m	2.81	5.50 x 12.72 m	2.81
5.00 x 12.84 m	2.91	5.25 x 12.84 m	2.91	5.50 x 12.84 m	2.91
5.00 x 15.27 m	2.91	5.25 x 15.27 m	2.91	5.50 x 15.27 m	2.91
5.00 x 14.99 m	3.00	5.25 x 14.99 m	3.00	5.50 x 14.99 m	3.00
5.00 x 17.82 m	3.00	5.25x 17.82 m	3.00	5.50 x 17.82 m	3.00
5.75 x 6.40 m	2.62	6.00 x 6.40 m	2.82	6.25 x 6.40 m	2.82
5.75 x 7.61 m	2.62	6.00 x 7.61 m	2.82	6.25 x 7.61 m	2.82
5.75 x 8.55 m	2.72	6.00 x 8.55 m	2.92	6.25 x 8.55 m	2.92
5.75 x 10.17 m	2.72	6.00 x 10.17 m	2.92	6.25 x 10.17 m	2.92
5.75 x 10.70 m	2.81	6.00 x 10.70 m	3.01	6.25 x 10.70 m	3.01
5.75 x 12.72 m	2.81	6.00 x 12.72 m	3.01	6.25 x 12.72 m	3.01
5.75 x 12.84 m	2.91	6.00 x 12.84 m	3.11	6.25 x 12.84 m	3.11
5.75 x 15.27 m	2.91	6.00 x 15.27 m	3.11	6.25 x 15.27 m	3.11
5.75 x 14.99 m	3.00	6.00 x 14.99 m	3.20	6.25 x 14.99 m	3.20
5.75 x 17.82 m	3.00	6.00 x 17.82 m	3.20	6.25 x 17.82 m	3.20
6.50 x 6.40 m	2.82	6.75 x 6.40 m	3.12	7.00 x 6.40 m	3.12
6.50 x 7.61 m	2.82	6.75 x 7.61 m	3.12	7.00 x 7.61 m	3.12
6.50 x 8.55 m	2.92	6.75 x 8.55 m	3.22	7.00 x 8.55 m	3.22
6.50 x 10.17 m	2.92	6.75 x 10.17 m	3.22	7.00 x 10.17 m	3.22
6.50 x 10.70 m	3.01	6.75 x 10.70 m	3.31	7.00 x 10.70 m	3.31
6.50 x 12.72 m	3.01	6.75 x 12.72 m	3.31	7.00 x 12.72 m	3.31
6.50 x 12.84 m	3.11	6.75 x 12.84 m	3.41	7.00 x 12.84 m	3.41
6.50 x 15.27 m	3.11	6.75 x 15.27 m	3.41	7.00 x 15.27 m	3.41
6.50 x 14.99 m	3.20	6.75 x 14.99 m	3.50	7.00 x 14.99 m	3.50
6.50 x 17.82 m	3.20	6.75 x 17.82 m	3.50	7.00 x 17.82 m	3.50

Grande

7.25 x 6.40 m	3.27	7.50 x 6.40 m	3.42	7.75 x 6.40 m	3.57
7.25 x 7.61 m	3.27	7.50 x 7.61 m	3.42	7.75 x 7.61 m	3.57
7.25 x 8.55 m	3.39	7.50 x 8.55 m	3.54	7.75 x 8.55 m	3.69
7.25 x 10.17 m	3.39	7.50 x 10.17 m	3.54	7.75 x 10.17 m	3.69
7.25 x 10.70 m	3.51	7.50 x 10.70 m	3.66	7.75 x 10.70 m	3.81
7.25 x 12.72 m	3.51	7.50 x 12.72 m	3.66	7.75 x 12.72 m	3.81
7.25 x 12.84 m	3.63	7.50 x 12.84 m	3.78	7.75 x 12.84 m	3.93
7.25 x 15.27 m	3.63	7.50 x 15.27 m	3.78	7.75 x 15.27 m	3.93
7.25 x 14.99 m	3.75	7.50 x 14.99 m	3.90	7.75 x 14.99 m	4.05
7.25 x 17.82 m	3.75	7.50 x 17.82 m	3.90	7.75 x 17.82 m	4.05
8.00 x 6.40 m	3.72	8.25 x 6.40 m	3.87	8.50 x 6.40 m	4.02
8.00 x 7.61 m	3.72	8.25 x 7.61 m	3.87	8.50 x 7.61 m	4.02
8.00 x 8.55 m	3.84	8.25 x 8.55 m	3.99	8.50 x 8.55 m	4.14
8.00 x 10.17 m	3.84	8.25 x 10.17 m	3.99	8.50 x 10.17 m	4.14
8.00 x 10.70 m	3.96	8.25 x 10.70 m	4.11	8.50 x 10.70 m	4.26
8.00 x 12.72 m	3.96	8.25 x 12.72 m	4.11	8.50 x 12.72 m	4.26
8.00 x 12.84 m	4.08	8.25 x 12.84 m	4.23	8.50 x 12.84 m	4.38
8.00 x 15.27 m	4.08	8.25 x 15.27 m	4.23	8.50 x 15.27 m	4.38
8.00 x 14.99 m	4.20	8.25 x 14.99 m	4.35	8.50 x 14.99 m	4.50
8.00 x 17.82 m	4.20	8.25 x 17.82 m	4.35	8.50 x 17.82 m	4.50

STANDARDAUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT: Doppelstegplatte, klar, 10 mm, UV-beständig (einseitig), U=3,1 W/m² K

LAUFSCHIENEN: Laufschiene auf die Länge der Überdachung

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

GRANDE – Höhe 18 mm, natural elox

STYLE – Oberflächenbehandlung – Naturelox, antik braun oder beige RAL 1015 Laufschiene Style auf der Wand

Stirnseiten: innen - fix, hergestellt aus Polykarbonat und Aluminiumprofilen

1 Stk. Tür lt. Kundenwunsch

Abdichtungsprofil an den Stirnseiten bis zu einer Höhe von 100 mm

AUSSTATTUNGEN & AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

Die gesamte Überdachung kann auch aus nachfolgenden Polykarbonattypen hergestellt werden:

- Vierstegplatte, klar, Stärke 10 mm, UV-beständig (einseitig), U=2,5 W/m²K 10%
- Doppelstegplatte, hellblau, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), U=3,1 W/m²K 8%
- Doppelstegplatte, Rauchton, Stärke 10 mm, UV-beständig (beidseitig), U=3,1 W/m²K 8%
- Kompaktes Polykarbonat, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig), U = 5,4 W/m²K 17%

Kombination kompaktes Polykarbonat Stärke 4 mm, durchsichtig und Doppelstegplatte klares Polykarbonat 8 mm

- Polykarbonat Stärke 4 mm an der einen Stirnseite 4%
- Polykarbonat Stärke 4 mm an der Längsseite Verglasung 2000mm Bogen, klares Polykarbonat Doppelstegplatte Stärke 8 mm im Dachbereich 8%
- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%
- Sicherheitsschließsystem der Überdachung FORTIS, INNOX 3%

Mögliche Optionen

Tür an der Stirnseite
Doppeltür (klapp od schiebbar)
Seitenschiebetür im grössten Element
Seitenschiebetür in beliebigen Element
Belüftungskipptür
Klappe an der Stirnseite

PROGRES 95

Laufschienen Verlängerung

DOPPELRORIG
DREIROHRIG
VIERROHRIG
FÜNFROHRIG
SECHSROHRIG
SIEBENROHRIG

Breite

194 mm
289 mm
384 mm
479 mm
574 mm
669 mm

Wandlaufschiene

DOPPELROHRIG
DREIROHRIG
VIERROHRIG
FÜNFROHRIG
SECHSROHRIG
SIEBENROHRIG

GRANDE

Laufschienen Verlängerung


DREIROHRIG
VIERROHRIG
FÜNFROHRIG
SECHSROHRIG
SIEBENROHRIG

Breite

390 mm
510 mm
630 mm
750 mm
870 mm

Wandlaufschiene

DOPPELRORIG
DREIROHRIG
VIERROHRIG
FÜNFROHRIG
SECHSROHRIG

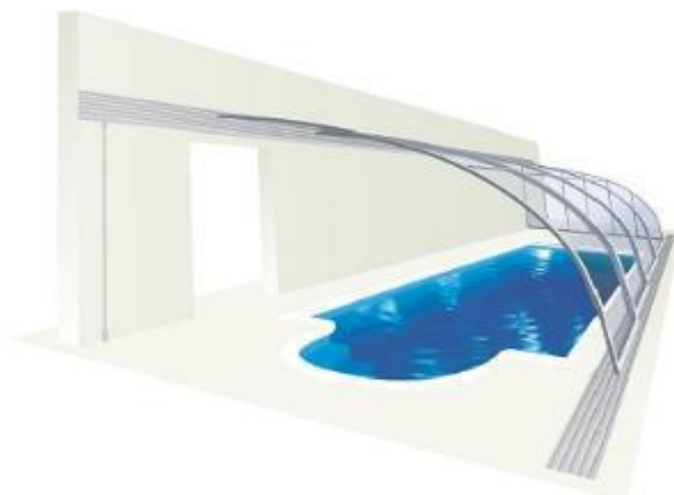

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.