

Überdachungen Terra Prime / Terra R Prime

MINIMUM DER LAUFSCHIENEN, MOTORANTRIEB DER ELEMENTE

PROGRES 95/105

GRANDE

	Höhe		Höhe		Höhe
3.00 x 4.26 m	0.29	3.25 x 4.26 m	0.29	3.50 x 4.26 m	0.30
3.00 x 5.11 m	0.29 *	3.25 x 5.11 m	0.29 *	3.50 x 5.11 m	0.30 *
3.00 x 6.45 m	0.38	3.25 x 6.45 m	0.38	3.50 x 6.45 m	0.39
3.00 x 7.66 m	0.38 *	3.25 x 7.66 m	0.38 *	3.50 x 7.66 m	0.39 *
3.00 x 8.51 m	0.48	3.25 x 8.51 m	0.48	3.50 x 8.51 m	0.49
3.00 x 10.22 m	0.48 *	3.25 x 10.22 m	0.48 *	3.50 x 10.22 m	0.49 *
3.00 x 10.64 m	0.57	3.25 x 10.64 m	0.57	3.50 x 10.64 m	0.58
3.00 x 12.77 m	0.57 *	3.25 x 12.77 m	0.57 *	3.50 x 12.77 m	0.58 *
3.00 x 12.77 m	0.66	3.25 x 12.77 m	0.66	3.50 x 12.77 m	0.67
3.00 x 15.32 m	0.66 *	3.25 x 15.32 m	0.66 *	3.50 x 15.32 m	0.67 *
3.75 x 4.26 m	0.30	4.00 x 4.26 m	0.31	4.25 x 6.45 m	0.40
3.75 x 5.11 m	0.30 *	4.00 x 5.11 m	0.31 *	4.25 x 7.66 m	0.40 *
3.75 x 6.45 m	0.39	4.00 x 6.45 m	0.40	4.25 x 8.51 m	0.50
3.75 x 7.66 m	0.39 *	4.00 x 7.66 m	0.40 *	4.25 x 10.22 m	0.50 *
3.75 x 8.51 m	0.49	4.00 x 8.51 m	0.50	4.25 x 10.64 m	0.59
3.75 x 10.22 m	0.49 *	4.00 x 10.22 m	0.50 *	4.25 x 12.77 m	0.59 *
3.75 x 10.64 m	0.58	4.00 x 10.64 m	0.59	4.25 x 12.77 m	0.68
3.75 x 12.77 m	0.58 *	4.00 x 12.77 m	0.59 *	4.25 x 15.32 m	0.68 *
3.75 x 12.77 m	0.67	4.00 x 12.77 m	0.68		
3.75 x 15.32 m	0.67 *	4.00 x 15.32 m	0.68 *		
4.50 x 6.45 m	0.40	4.75 x 6.45 m	0.40	5.00 x 6.45 m	0.41
4.50 x 7.66 m	0.40 *	4.75 x 7.66 m	0.40 *	5.00 x 7.66 m	0.41 *
4.50 x 8.51 m	0.50	4.75 x 8.51 m	0.50	5.00 x 8.51 m	0.51
4.50 x 10.22 m	0.50 *	4.75 x 10.22 m	0.50 *	5.00 x 10.22 m	0.51 *
4.50 x 10.64 m	0.59	4.75 x 10.64 m	0.59	5.00 x 10.64 m	0.60
4.50 x 12.77 m	0.95 *	4.75 x 12.77 m	0.95 *	5.00 x 12.77 m	0.60 *
4.50 x 12.77 m	0.68	4.75 x 12.77 m	0.68	5.00 x 12.77 m	0.69
4.50 x 15.32 m	0.68 *	4.75 x 15.32 m	0.68 *	5.00 x 15.32 m	0.69 *

Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 2 Tragprofilen pro Element

* Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 3 Tragprofilen pro Element

Grande

4.00 x 4.32 m	0.34		4.25 x 6.45 m	0.45		4.50 x 6.45 m	0.45	
4.00 x 5.11 m	0.34	*	4.25 x 7.66 m	0.45	*	4.50 x 7.66 m	0.45	*
4.00 x 6.45 m	0.45		4.25 x 8.51 m	0.57		4.50 x 8.51 m	0.57	
4.00 x 7.66 m	0.45	*	4.25 x 10.22 m	0.57	*	4.50 x 10.22 m	0.57	*
4.00 x 8.51 m	0.57		4.25 x 10.64 m	0.68		4.50 x 10.64 m	0.68	
4.00 x 10.22 m	0.57	*	4.25 x 12.77 m	0.68	*	4.50 x 12.77 m	0.68	*
4.00 x 10.64 m	0.68		4.25 x 12.77 m	0.80		4.50 x 12.77 m	0.80	
4.00 x 12.77 m	0.68	*	4.25 x 15.32 m	0.80	*	4.50 x 15.32 m	0.80	*
4.00 x 12.77 m	0.80							
4.00 x 15.32 m	0.80	*						
4.75 x 6.45 m	0.45		5.00 x 6.45 m	0.46		5.25 x 6.45 m	0.47	
4.75 x 7.66 m	0.45	*	5.00 x 7.66 m	0.46	*	5.25 x 7.66 m	0.47	*
4.75 x 8.51 m	0.57		5.00 x 8.51 m	0.58		5.25 x 8.51 m	0.59	
4.75 x 10.22 m	0.57	*	5.00 x 10.22 m	0.58	*	5.25 x 10.22 m	0.59	*
4.75 x 10.64 m	0.68		5.00 x 10.64 m	0.69		5.25 x 10.64 m	0.71	
4.75 x 12.77 m	0.68	*	5.00 x 12.77 m	0.69	*	5.25 x 12.77 m	0.71	*
4.75 x 12.77 m	0.80		5.00 x 12.77 m	0.81		5.25 x 12.77 m	0.82	
4.75 x 15.32 m	0.80	*	5.00 x 15.32 m	0.81	*	5.25 x 15.32 m	0.82	*
5.50 x 6.45 m	0.48		5.75 x 6.45 m	0.48		6.00 x 6.45 m	0.48	
5.50 x 7.66 m	0.48	*	5.75 x 7.66 m	0.48	*	6.00 x 7.66 m	0.48	*
5.50 x 8.51 m	0.60		5.75 x 8.51 m	0.60		6.00 x 8.51 m	0.60	
5.50 x 10.22 m	0.60	*	5.75 x 10.22 m	0.60	*	6.00 x 10.22 m	0.60	*
5.50 x 10.64 m	0.72		5.75 x 10.64 m	0.72		6.00 x 10.64 m	0.72	
5.50 x 12.77 m	0.72	*	5.75 x 12.77 m	0.72	*	6.00 x 12.77 m	0.72	*
5.50 x 12.77 m	0.83		5.75 x 12.77 m	0.83		6.00 x 12.77 m	0.83	
5.50 x 15.32 m	0.83	*	5.75 x 15.32 m	0.83	*	6.00 x 15.32 m	0.83	*

Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 2 Tragprofilen pro Element

* Die Überdachung besteht in Standardausführung aus 3 Tragprofilen pro Element

Laufschienen Verlängerung

EINROHRIG

Breite

99 mm

Laufschienen Verlängerung

EINROHRIG

Breite

99 mm

STANDARD AUSFÜHRUNG

FARBTÖNE: Silber RAL 9006, weiß RAL 9010, anthrazit DB 703, antik braun, cobalt blau DB 503

POLYKARBONAT:

- Kompakt, Stärke 6 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig) im Dach und in den Seiten

- Kompakt, Stärke 4 mm, durchsichtig, UV-beständig (beidseitig) in der Vorderwand

LAUFSCHIENEN: 2 St. Einrohrige Laufschiene nur auf einer Seite, unter dem kleinsten und grössten Element

PROGRES – Höhe 15 mm, Beschichtung – Naturelox C-0 silber, Braunelox

SOLARMOTORANTRIEB (auf jeder Seite), Fernbedienung

Stirnseiten: Große Stirnseite aussen - fix, hergestellt aus Polycarbonat und Aluminiumprofilen, hochklappbares Abschlussprofil (Belüftungsklappe) 40 - 120 mm


Kleine Stirnseite - nur Aluminiumprofil mit Gummidichtung (maximale Beckenrandhöhe 2cm)

Dieses Modell kann auch mit der aussenen abnehmbaren grossen Stirnseite bestellt werden, ohne Aufpreis
Arretierungssystem TERRA - CATUS

AUSSTATTUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN GEGEN AUFPREIS

KALKULATIONSBASIS: GRUNDPREIS DER ÜBERDACHUNG

- Holzimitation der Aluminiumprofile „Kiefer“ 20%

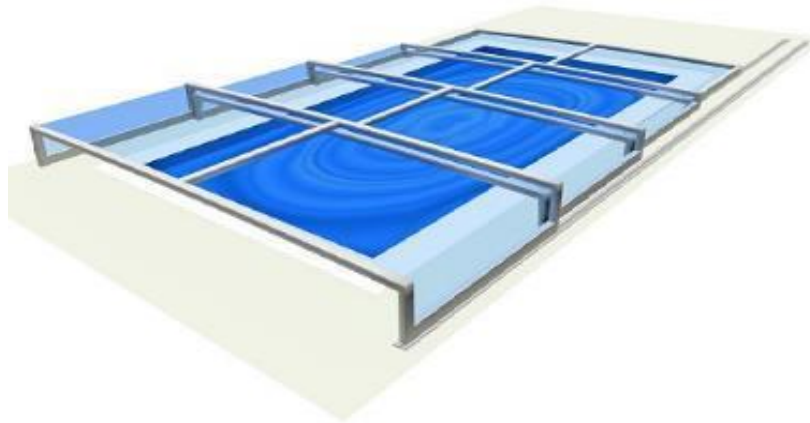

Die Preisangaben verstehen sich inklusive MwSt, exklusive Lieferung, (Kran) und Montage.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische und preisliche Änderungen an seinen Produkten vor.