

# INOXline Edelstahl Pools

Du bestimmst die GRÖSSE



Hochwertige Edelstahlbecken werden immer beliebter, wenn es um die Wahl der Beckenart geht.

Der Grund dafür ist nicht nur die moderne und zeitlose Eleganz, sondern auch die einzigartigen Eigenschaften des hochwertigen Werkstoffes. UV- und Witterungsbeständigkeit, und glatte porenfreie Oberflächen gewährleisten optimale hygienische Bedingungen und sorgen für schnelle und einfache Reinigung.

## NAHTLOSE POOLWÄNDE

Diamant INOXline Pool verfügt über absolut nahtlose Wände bis zur Länge von 1000 cm. Diese konkurrenzlose Charakteristik (Ausführung) garantiert gerade, glatte und fugenfreie Oberflächen, eliminiert das Risiko von Korrosion und bringt ein exklusives Erscheinungsbild ohne Schweissnähte über die gesamte Poollänge.

## PRODUKTION UND TECHNIK AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Nur Diamant INOXline Pools werden mit einem der weltweit modernsten Schweissroboter verschweisst, der die einzigartige Qualität und den perfekten Look der Schweissnähte garantiert.

Wir sind die einzigen, die für Sie Pools mit dieser zeitlosen und hochinnovativen Technologie produzieren. Die Qualität der Schweissnähte ist nicht von dem Faktor Mensch abhängig und erfüllt die höchsten Ansprüche. Die Hilfsschweissnähte werden durch unsere geschulten Fachkräfte ausgeführt und bei der nachträglichen Ausgangskontrolle sorgfältig geprüft.

„AL-FA“ SYTEM - ALL in FACTORY –

## FERTIGE EINSTÜCK BECKEN – SCHNELLE UND REIBUNGSLOSE MONTAGE

Das Becken wird als fertiges Einstückbecken direkt auf die Baustelle geliefert. Das verkürzt die Montagezeit und minimiert den Aufwand an baulichen Massnahmen. Lieferung von fertigen Einstückbecken bedeutet weniger Unordnung auf der Baustelle, keine Verschmutzung durch Chemikalien und weniger Personal vor Ort. Der Einbau des Pools ist schneller und das Becken kann man in wenigen Stunden mit Wasser befüllen. Dichtheitsprüfung, Passivierung und weitere Behandlungen werden bereits im Werk durchgeführt.



## VORTEILE, DIE DU SCHÄTZEN WIRST

### 1. VERSTÄRKTE WÄNDE

Die Poolwände sind durch horizontale Biegungen in zwei Ebenen verstärkt, um die Beste Stabilität und Festigkeit der ganzen Wand zu gewährleisten.

### 2. INTEGRIERTE WÄRMEDÄMMUNG UND ARMIERUNG

Die Poolwände und der Boden werden zur Baustelle inklusive Wärmedämmung und Armierung geliefert. Wärmedämmung der Poolwände hat eine Wandstärke von 2+3cm, der Boden ist mit 10 cm Wärmedämmung vorgesehen.

### 3. BODEN UND STUFEN MIT GENOPPTER RUTSCHHEMMENDER OBERFLÄCHE

Der Boden und die Stufen haben ästhetische Quadrat- oder Rundnoppen, so dass eine sichere Benutzung ohne Rutschgefahr gewährleistet ist.

### 4. EDELSTAHL – EINBAUTEILE

INOXline Pools werden standartmäßig mit Edelstahl-Einbauteile von namhaften Produzenten geliefert. Die Einbauteile sind direkt an die Poolwände, ohne Verwendung von Verbindungsmaterial oder Dichtungen angeschweisst. Dieser Vorteil vermeidet das Risiko von Undichtheiten.

### 5. BODENRINNE

Dieses spezielle System sorgt für eine gleichmässige, optimale Wasserzirkulation und eine äusserst effiziente Wasserreinigung. Die Rinne mit ihrer rutschsicheren Oberfläche verläuft über die gesamte Länge des Beckens und ist mit mehreren Einlaufflöchern versehen. Es werden keine Düsen an den Wänden und somit auch keine Verrohrung an diesen benötigt. Die Bodenabsaugung ist in der Bodenrinne integriert.

### SCHACHT FÜR LAMELLENABDECKUNG

Der Schacht ermöglicht den Einbau einer Unterflur Rolladenabdeckung in einem Schacht an der kurzen Seite des Beckens. Die Abdeckung selbst stört somit nicht beim Schwimmen und ist vollständig mit einer abnehmbaren Abschirmplatte abgedeckt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.



## DIAMANT INOXline Pool MIT ÜBERLAUFRINNE


Schwimmbekken mit Überlaufrinne sind sehr beliebt für hohe Präzision und exklusives Erscheinungsbild. Die Wasseroberfläche schliesst bündig mit der Pooloberkannte ab und entspricht der tatsächlichen Pooltiefe. Die Verunreinigungen werden sofort in die Überlaufrinne abgeleitet und die effektive Wasserzirkulation sorgt für optimale Sauberkeit.

### Maximale Innen abmessungen\*

\* Innenmass zwischen Poolwänden unter der Pooloberkannte

Länge: 1000 cm  
Breite: 330 cm  
Tiefe: 134 -150 cm

## EINBAUVARIANTEN

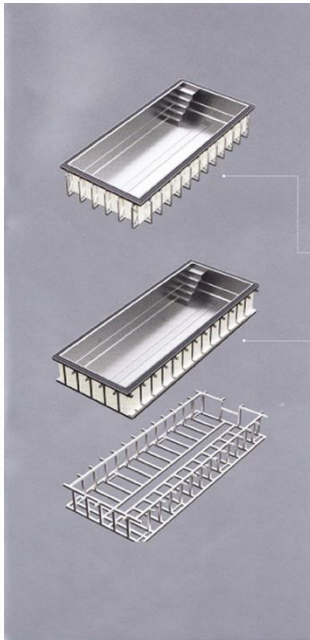

### Standard mit Verstärkung

Standard mit Verstärkungen Einbaubecken zum Einbetonieren oder Aufschütten. Ausführung für gegossenen Beton oder Kies hinterfüllung. Aufgebaut und verankert auf einem Betonfundament mit Seitenstützen. Nach der Verankerung wird das Becken mit Wasser gefüllt und mit Gussbeton oder Kies hinterfüllt.

### FREISTEHEND NEU

Oberirdisches Schwimmbekken in freistehender Bauweise – selbsttragendes Modell mit massivem Rahmen, bei dem eine Hinterfüllung nicht erforderlich ist. Das Schwimmbekken wird auf einem Betonfundament verankert, um eine korrekte Nivellierung zu gewährleisten.

Garantiert eine einfache Integration in jede Umgebung, sodass das Produkt alle Projektanforderungen übertreffen wird. Empfohlen für Terrassen, Dächer oder für schräges Gelände.

### 1. ÜBERLAUFRINNE EASY CLEAN

Die Überlaufrinne mit Easy Clean System verfügt über keine Innen – Versteifungen, die Festigkeit wird durch die externe Verstärkung gewährleistet. Garantiert einfache und schnelle mechanische Reinigung der Überlaufrinne.

### 2. V-FLOW GERÄUSCHARME ANSAUGUNG

Die Sonderausführung der Ablaufelemente optimiert den Wasserdurchfluss und sorgt für schnelle und bündige Aufnahme. Der Hauptvorteil dabei ist die Geräuschminderung bis zu 50% im Vergleich zu einer Standard- Überlaufrinne.

### 3. DIAMANT DESIGN - ÜBERLAUFGITTER

DIAMANT Überlaufgitter - die Neuentwicklung aus dem Hause DIAMANT – sind funktionale Überlaufgitter in Edelstahl- Optik, produziert vom hochwertigen und beständigen Polypropylen. Dieses System garantiert schnellen und optimalen Abfluss vom Wasser. Das Material verhindert Korrosionsbildung auf dieser exponierten Stelle.

## DIAMANT INOXline SKIMMERBECKEN


Skimmerbecken sind sehr verbreitet als private Pools im Garten. Es handelt sich um ein einfaches aber sehr wirksames System mit wartungsfreundlicher Bedienung. Das Wasser wird über ein Skimmer – Oberflächensauger abgesaugt und zirkuliert dann zur Filteranlage. Ein Skimmerbecken ist geeignet für alle, die ein edles Edelstahlbecken mit einfacher Wartung und Bedienung suchen.

### Maximale Innenabmessungen\*

\* Innenmaß zwischen Poolwänden unter der Pooloberkante

Länge: 1000 cm  
Breite: 350 cm  
Tiefe: 140 -150 cm

## EINBAUVARIANTEN

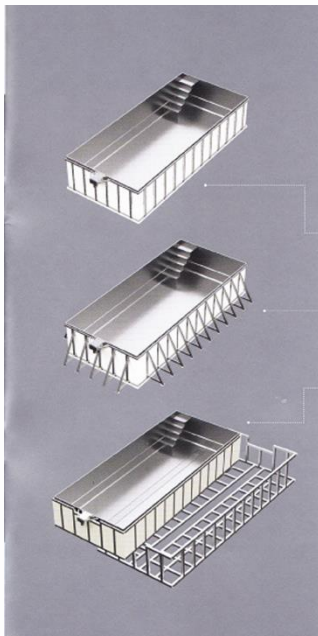

### STANDARD

Einbaubecken zum Einbetonieren. Richtige Variante zum Einbetonieren: Das Becken wird auf einen Betonfundament gestellt und mit Wasser gefüllt, während die Seitenwände mit einer trockenen oder halbtrockenen Betonmischung hinterfüllt werden.

### MIT VERSTÄRKUNGSKONSTRUKTION

Einbaubecken zum Aufschütten. Variante für die Hinterfüllung mit Kies: Das Becken wird auf einen Betonfundament gestellt und mit Wasser befüllt, während die Seitenwände mit Kies verfüllt werden. Die Schwerlastbewehrung wird vor Ort eingebaut.

### FREISTEHEND NEU

Oberirdisches Schwimmbecken in freistehender Bauweise – selbsttragendes Modell mit ein soliden Rahmen, bei dem eine Hinterfüllung nicht erforderlich ist. Garantiert eine einfache Integration in jede Umgebung, sodass das Produkt alle Projektanforderungen übertreffen wird. Empfohlen für Terrassen, Dächer oder für schräges Gelände.

## EINSTIEGVARIANTEN

